



Функционал	Пропускная способность, макс	Установка	Серия
3/2	До 240 Нл/мин	Картридж	BV314A

Преимущества

1. Высокие усилия смещения;
2. Нечувствительность к перепадам давления;
3. Стабильное время срабатывания;
4. Пневматическая и электрическая части изолированы друг от друга;
5. Небольшое количество деталей;
6. Длительный срок службы;
7. Уникальный монтаж - не требуется никаких крепежных деталей.

Как заказать

КЛАПАН

КОНФИГУРАЦИЯ	3-х канальный, Н-З	3-х канальный, Универсальный
		
Картридж	BV314A-CC1-00- xxxx-xxx	BV314A-CD1-00- xxxx-xxx

СОЛЕНОИД

X XX X - X XX

Соленоид	Напряжение	Длина провода	Корпус соленоида	Электр. подсоединение
B Круглый	CA 24VDC (1.0 Вт) CB 24VDC (1.8 Вт) CC 24VDC (2.5 Вт) CD 24VDC (3.0 Вт) CE 24VDC (4.0 Вт) CF 12VDC (1.0 Вт) CG 12VDC (1.8 Вт) CH 12VDC (2.5 Вт) CJ 12VDC (3.0 Вт) CK 12VDC (4.0 Вт)	O Нет A 40 см" B 60 см" C 90 см" D 120 см" E 180 см" F 240 см" H 365 см" *Опция не доступна для подсоединения "провода". Только для Pico.	C Корпус, защитная накладка + внешняя резьба	JST Pico Провода TA BA Нет заземления TC PC BC Защитный диод и светодиод (нет заземления) TE PE BE Защитный диод (нет заземления) TG PG BG Светодиод (нет заземления) TJ PJ BJ Варистор (нет заземления) TL PL BL Светодиод и варистор (нет заземления) PN Переходная плата GA MAC JAC коннектор

БЛОК

Подсоединение	Расстояние (мм)	Порты на стороне	Порты снизу
M7	17	CCMV14A-00ABA- xx	CCMV14A-00BBA- xx
1/8"	17	CCMV14A-00ABB- xx	CCMV14A-00BBB- xx
5/32 tube receptacle	17	CCMV14A-00ABC- xx	CCMV14A-00BBC- xx

xx = количество картриджей. Прим.: для установки картриджей на заводе-изготовителе, добавьте -9 после количества картриджей.

Прим.: Стандартная резьба портов подвода и отвода - 1/4 NPTF
Для заказа резьбы BSPPL или BSPTR - проконсультируйтесь с нашими специалистами!


Технические хар-ки

Рабочая среда:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы
Диапазон давления:	Вакуум до 8 бар
Смазка:	Не требуется
Степень фильтрации:	40 μ
Диапазон давления:	от -18°C до +50°C
Пропускная способность:	До 240 Нл/мин (при 4 Вт)
Напряжение:	от -15% до +10%


Инструменты: Фитинг: T-7321 • Входящий/выходящий сигнал: AT-1263 (Bit) AT-1185 (Bit Holder) AT-1264 (Handle)

Размеры


Кабель

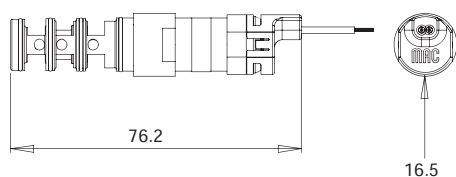

Коннектор JST



Коннектор MAC Jас

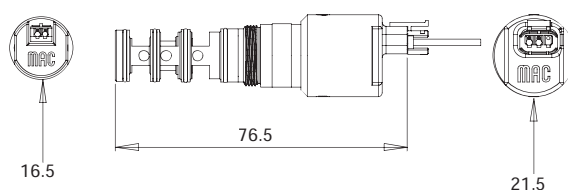

Блок CCMV14A + клапаны BV314A

