

Клапаны серии MAC 54 для воздушных пушек

Применение и описание

Используется соленоидный клапан 3/2 для работы в воздушных пушках по распылению сыпучего материала и погрузочно-разгрузочного материала.



Требования покупателя

- Защищенность от загрязнений
- Неприхотливость к смене температур
- Неприхотливость к различным режимам давления
- Насыщенность потока
- Высокая надежность, снижение стоимости работ по обслуживанию, обусловленное редкими заменами клапанов.

Решение MAC

54A-BE-000-DU-DJBG-3JA Mod. EH03

Адаптерные пластины существуют в наличии –
проконсультируйтесь на заводе

Выгоды покупателя

- Благодаря максимальному расходу MAC увеличивается ударная нагрузка.
- Использование 4-хстороннего пилота гарантирует надежность.
- Большая сопротивляемость к загрязнению

Снижение цен

Снижение цен обусловлено повышением производства благодаря повышенной надежности, уменьшенных затрат на производство и меньшему количеству заменяемых частей.

Партнеры MDN по всему миру квалифицировано рассчитают снижение стоимости производства на основании этого нововведения.




Клапаны MAC 54 серии для Воздушных пушек

Технические характеристики

Текучая среда:	Сжатый воздух, вакуум, инертные газы
Пределы давления:	Внутренний пилот : от 2 до 10 бар
Смазка:	Не требуется. Если использовать смазку – необходимо выбирать средний смазочный материал с анилиново температурой между 80°C и 100°C
Фильтрация:	40μ
Температура:	-18°C to +65°C
Размер порта:	13,5 мм
Поток (при 6 бар Δ P=1 бар):	До 5100 Нл/мин
Катушка:	Эпоксидная герметизация –Провода Класса А - 100% ED
Диапазон напряжений:	-15% до +10% от нормального напряжения
Функционирование:	Клапан нормально открытый
Ручная коррекция	Не предусмотрена

Габаритные размеры

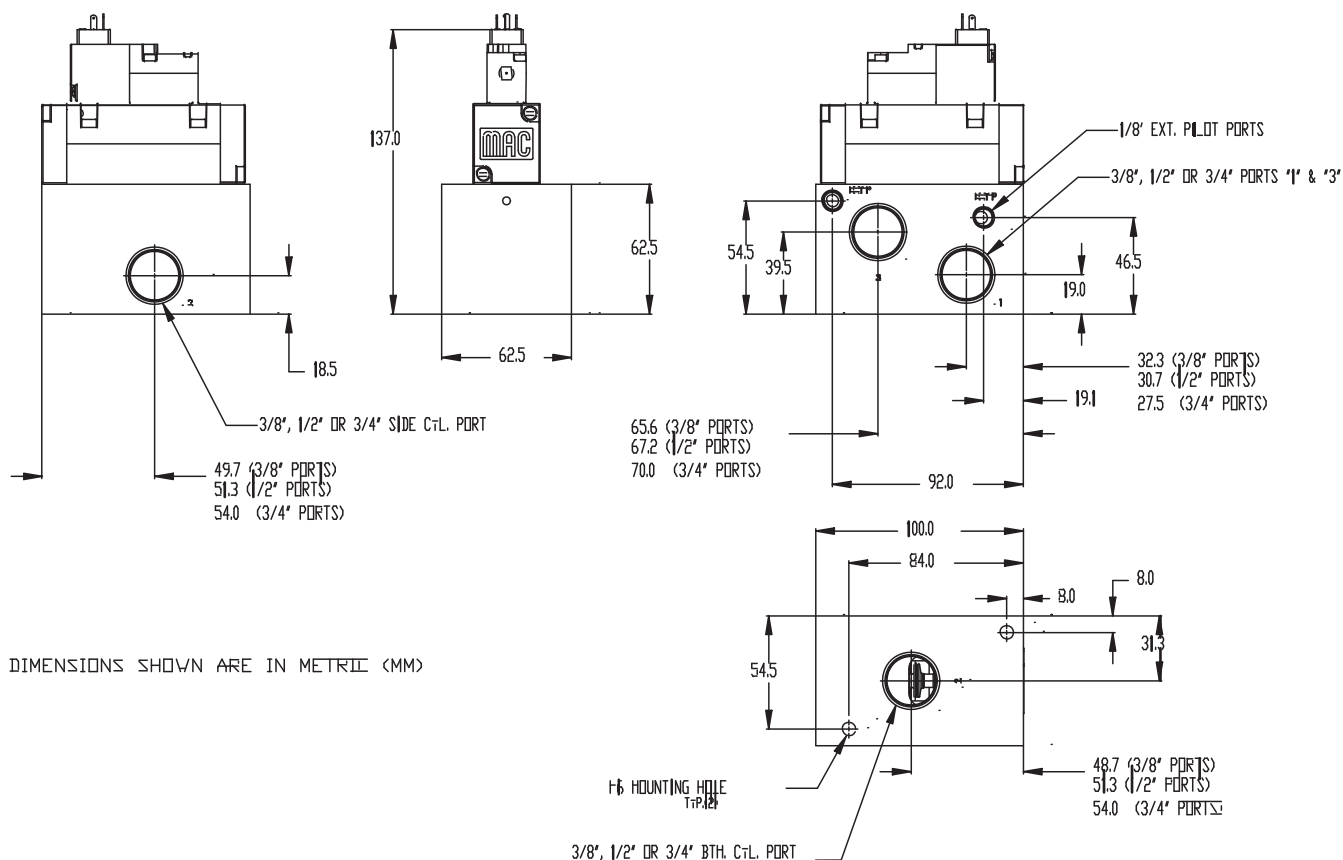

DIMENSIONS SHOWN ARE IN METRIC (MM)